

SPECIFICATION DATA

TRAPPOLA PER SCHIUME tipo TRSC

FOAM TRAP TRSC Type

APPLICAZIONI

La trappola per schiume tipo **TRSC** della **ECOPLANTS**, evita il trascinarsi della schiuma nella linea gas.

Sono previsti degli spruzzatori all'interno per rompere la schiuma.

Lo scarico della schiuma avviene per troppo pieno mentre la tenuta del gas è effettuata da una guardia idraulica.

APPLICATIONS

The **ECOPLANTS** foam trap **TRSC** type, avoids the foam entrainment into the gas line.

Some sprinklers are provided inside, in order to break the foam.

The foam discharge occurs because of the overflow while the gastight is effected by an hydraulic guide.

COSTRUZIONE


In esecuzione standard, le trappole per le schiume **TRSC** sono completamente realizzate in:

- carpenteria in acciaio zincato

CONSTRUCTION

In standard execution, the foam traps **TRSC** type are completely made in :

- steel structural work in hot galvanized carbon steel

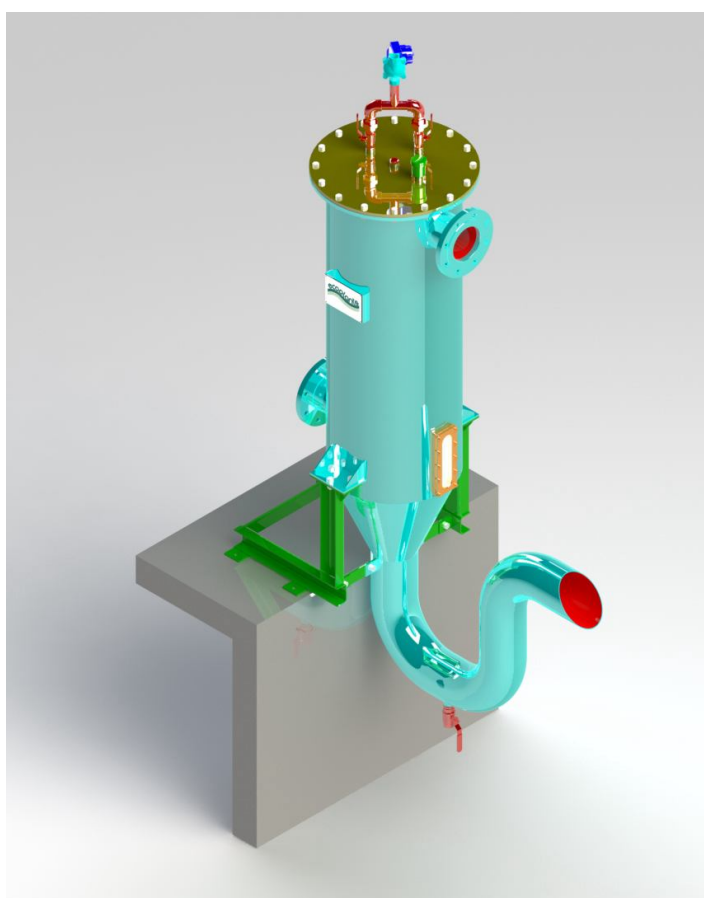

SPECIFICATION DATA

OPZIONI

- carpenteria in acciaio inossidabile 304 o 316

OPTIONS

- steel structural work in stainless steel 304 or 316

SELEZIONE TRAPPOLE PER SCHIUME – SELECTION FOAM TRAP

MODELLO STD. SIZE	PORTATA	ATTACCHI TRAPPOLA TRAP PIPE CONNECTIONS		
	CAPACITY	INGRESSO INLET	USCITA OUTLET	DRENAGGIO DRAIN
	Nm ³ /h	DN	DN	"
TRSC-1	60	50	50	3/4
TRSC-2	100	65	65	3/4
TRSC-3	150	80	80	3/4
TRSC-4	300	100	100	3/4
TRSC-5	500	125	125	1
TRSC-6	800	150	150	1
TRSC-7	1200	200	200	1
TRSC-8	1600	200	200	1

